

MAG WALL

White Board Sheet Sample Book

C.I. TAKIRON Corporation

ホワイトボードシートで、 空間に付加価値をプラス。



施工イメージ



磁石がついて、 メモどめなどに便利！

磁石を使用した掲示板としてもご使用いただけます。

画鋏等を使用しませんので、安全にお使いいただけ、また掲示物も傷めません。



ロールが幅広で、 使いやすい！


製品幅が 1220 mm のため、黒板同等サイズとしてご使用いただけます。(一部製品除く)

幅広により、施工時のジョイントを減らせます。



施工しやすく、 あらゆるシーンに！

ご使用になる場所に合わせ、接着施工、簡易取り付けなど製品をお選びいただけます。

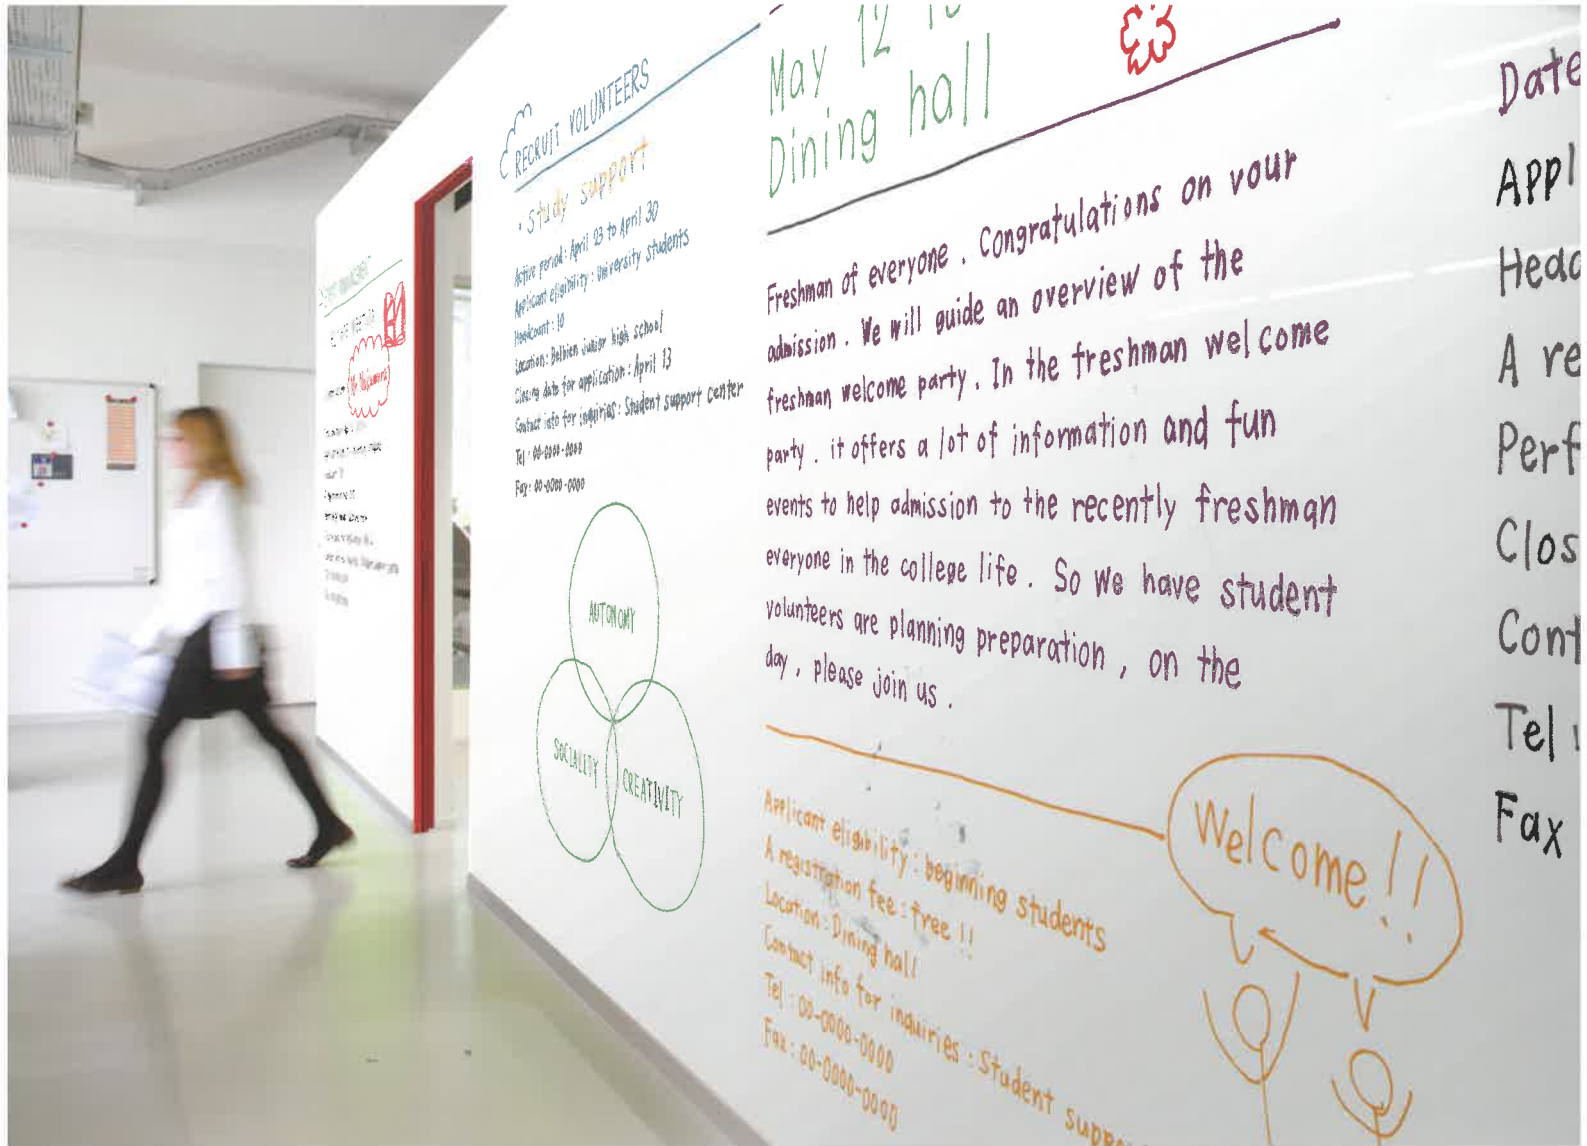

施工イメージ

ホワイトボードシート製品一覧

それぞれの特徴をもった多数の製品をご用意しています。
必要な機能、施工方法などより、ぴったりのホワイトボードシート製品が選びいただけます。

商品名	マグウォール	マグウォール スクリーン	マグフィット	ホワイトボード マグネット
磁石の保持	あり	あり	あり	なし
マーカー 書消し性	とても良い	良い	とても良い	とても良い
映写性	—	適応	—	—
施工方法	接着施工	接着施工	平滑な面に吸着施工	マグネットで脱着
主な推奨下地	プラスターボード等	プラスターボード等	ガラス等	スチール家具等
推奨イレーザー	フェルト製	メラミン製 又は マイクロファイバークロス	フェルト製	フェルト製

詳しくは、「技術資料」、「施工要領書」(Web サイト)をご覧ください。



磁石がつく製品

施工方法を選べます



Target

1. V = Value 「経済価値」
 2. R = Rarity 「希少性」
 3. I = Inimitability 「模倣困難」
 4. O = Organization 「組織」
1. その経営資源は価値あるものか?
 2. " は他にありか? 4.



施工イメージ



業者施工

MAGWALL

マグウォール

マグネットでメモなどをとめることができます。
市販推奨糊での接着施工タイプです。

製品サンプル



MAGWALL-01

製品仕様

商品名	マグウォール
シート色	白
材料設計価格	¥12,300 /㎡ ¥15,000 /m (税別)
製品寸法	幅:1,220mm 長さ:5m 厚み:0.6mm
販売単位	1m 単位カット出荷 (1~5m)
質量	1.6kg/㎡
防火性能	非防火
施工方法	市販推奨糊を相手糊にて施工※

※「技術資料」、「施工要領書」(Web サイト)をご覧ください。

MAGWALL SCREEN

マグウォールスクリーン

プロジェクターで映写出来るホワイトボードシートです。
マグネットでメモなどをとめることもできます。



業者施工

製品サンプル



MAS-01

製品仕様

商品名	マグウォールスクリーン
シート色	白
材料設計価格	¥16,300 /㎡ ¥20,000 /m (税別)
製品寸法	幅:1,220mm 長さ:5m 厚み:0.6mm
販売単位	1m 単位カット出荷 (1~5m)
質量	1.6kg/㎡
防火性能	非防火
施工方法	市販推奨糊を相手糊にて施工※
推奨イレーザー	メラミン製 又は マイクロファイバークロス

※「技術資料」、「施工要領書」(Web サイト)をご覧ください。



簡単に付外しができる製品

マグネット脱着可能



MAGFIT

マグフィット

マグネットでメモなどをとめることができます。
平滑な面に吸着しますので、簡単に取り付けが可能です。



MAGFIT-01 ※裏面に透明の保護フィルムがついています

商品名	マグフィット
シート色	白
材料設計価格	¥16,500 /㎡ ¥16,500 /m (税別)
製品寸法	幅:1,000mm 長さ:10m 厚み:1.0mm
販売単位	1m 単位カット出荷 (1~10m)
質量	2.0kg/㎡
防火性能	非防火
施工方法	吸盤シートで平滑面に簡易施工

WHITE BOARD MAGNET

ホワイトボードマグネット

スチール面に何度でも脱着可能です。
場所をとらずにホワイトボードが設置できます。



WBM-01

商品名	ホワイトボードマグネット
シート色	白
材料設計価格	¥12,000 /㎡ ¥12,000 /m (税別)
製品寸法	幅:1,000mm 長さ:10m 厚み:0.8mm
販売単位	1m 単位カット出荷 (1~10m)
質量	2.8kg/㎡
防火性能	非防火
施工方法	マグネットで脱着

■ご使用上の注意

- ・ご使用にあたっては、WEBサイトに掲載している「技術資料」、「施工要領書」を必ずご覧ください。
- ・ホワイトボード専用マーカーをご使用ください。
- ・マーカーで書き込み後、長時間放置すると消えにくくなる場合があります。
- ・汚れが著しい場合は、きれいな布を薄めた中性洗剤に浸し、よく絞って拭いた後、空拭きして水を完全に拭き取ってください。
- ・レーザーが汚れている場合、消去性が悪くなる場合があります。
- ・ジョイント部分に筆記すると、レーザーを用いてもインクが残りやすい為、ご注意ください。
- ・直射日光・熱源・高温多湿・冷暖房の風が直接当たる場所等でのご使用はお控えください。
- ・マグネット吸着力（詳しくは、WEBサイトに掲載している「技術資料」、「施工要領書」をご覧ください）
 - ・スチール製ホワイトボードと違い、マグネット吸着力が弱いです。A4版コピー用紙2～3枚程度となります。

本製品は厳重な品質管理のもとで製造していますが、ロットにより色調、ツヤ等若干の差異が生じる場合もあります。本サンプルブックに掲載されている内容は予告なく変更や改定を行う場合がありますので、ご了承ください。

■施工概要（詳しくは、WEBサイトに掲載している「施工要領書」をご覧ください）

◆全般

- ・シート重量が約1.6～2.8kg/㎡と重いので、2人以上での作業を推奨します。
- ・シート素材は作業中にまくれなどで折れると復元できませんので取扱いに注意してください。
- ・壁面面積が広い場合は、水平（横）張りまたは垂直（縦）張りなど、現場に合わせた施工を行ってください。
- ・屋外および水濡れがある場所、直接火が当たる場所、高温になる場所には適しません。

◆マグウォール / マグウォールスクリーン

- ・ブラゾールSS(ヤヨイ化学 / 推奨)とでんぶん糊を9:1で希釈します。向こう糊(相手糊)。
- ・希釈する事で、施工時の乾燥時間が延びてシート位置修正が容易になります。
- ・下地の不陸状態が施工後のシート面に出ますので、ビス穴などはパテ処理を確実に行ってください。

◆マグフィット

- ・施工面が平滑でないとシートが付きません。壁紙の凹凸により、落下する場合があります。

マグウォール・マグフィットはタキロンシーアイ株式会社の登録商標です。

製造元 / お問い合わせ



〒108-6031 東京都港区港南 2-15-1(品川インターシティ A 棟 31F)
Tel: 03-6711-3934 Fax: 03-6711-3602
Web: <https://www.takiron.co.jp/>

高機能材事業部 電子部品営業グループ

Tel: 03-6711-3934 Fax: 03-6711-3602
Mail: cik-denshi-2@takiron-ci.co.jp

販売元

